


部 品 表				
符号	部 品	材 質	数	備 考
1	ボディ	FCMB 340	1	
2	シートリング	SUS403	1	
3	ディスク	SUS304	1	
4	ステム	SUS304	1	
5	ナット	FCMB 340	1	
6	ガスケット	V #6500	1	
7	カバー	FCMB 340	1	
8	パッキン	V #7137	1組	
9	グランド	SS400	1	
10	ホル、ナット	SS400	2組	
11	インジケータリング	SUS304	1	
12	インジケータ	SUS304	1	
13	ヨーク	SS400	1	
14	スリーブ	C3604	1	
15	ロックハンドル	SCS13	1	
16	ハンドル	FC200	1	
17	ナット	SS400	1	

質 量 表	
呼び径	質量
15A	2kg
20A	3kg

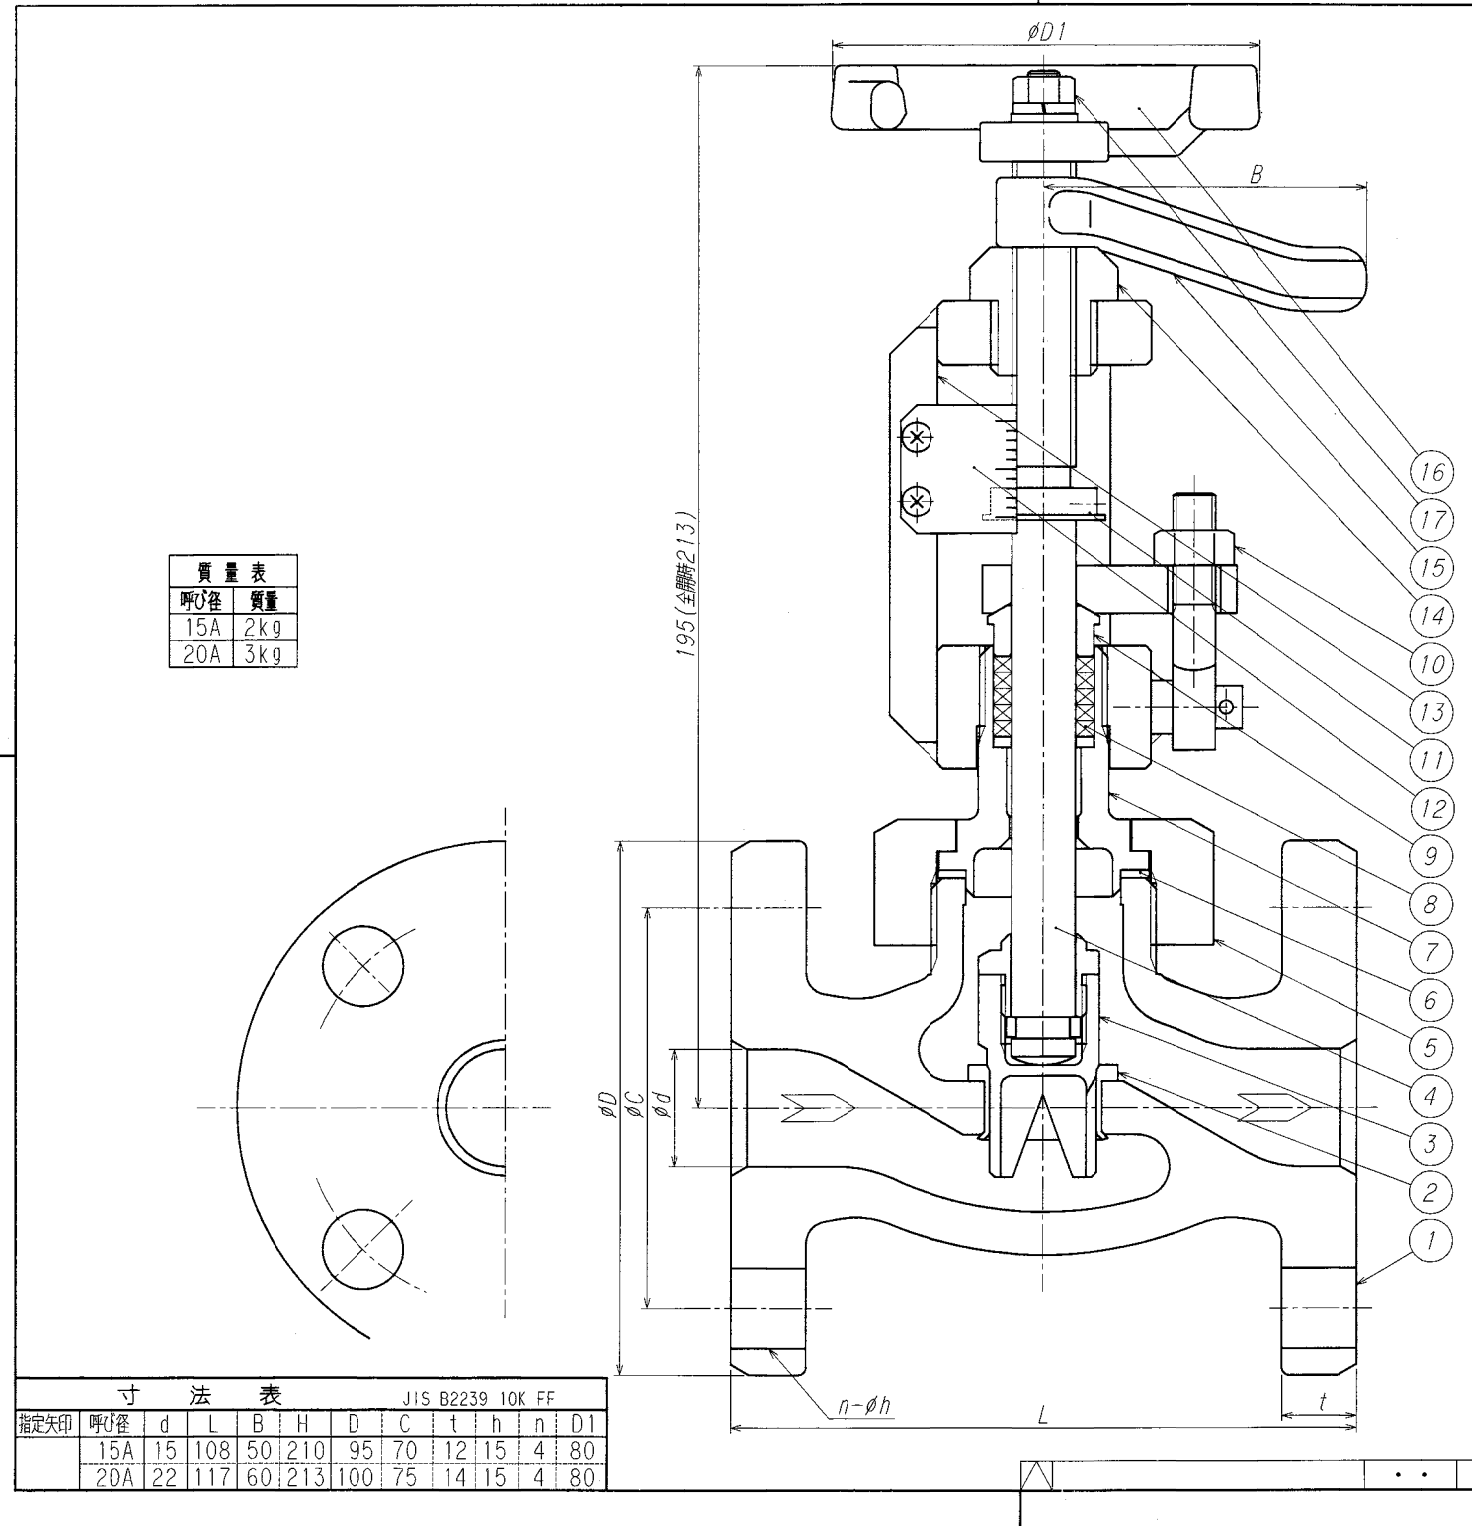

第3角法		3RD ANGLE PROJECTION		DIMENSION mm	
尺 度	作成日	設計圧力	設計温度		
SCALE	DATE	DESIGNED PRESS.	DESIGNED TEMP.		
NTS		1.0 MPa	100 °C		
作 成	設 計	確 認	承 認		
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED		
TAKAO	<i>Nemoto</i>				
Ⓔ TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.					
FCM-F ロックハンドル・インジケータ付					
15~20A Vポート調整弁					

寸 法 表		JIS B2239 10K FF									
指定矢印	呼び径	d	L	B	H	D	C	t	h	n	D1
	15A	15	108	50	210	95	70	12	15	4	80
	20A	22	117	60	213	100	75	14	15	4	80