

SU4-WHR-U-T FLOW SWITCH


新シリーズWHR.少流量検出フロースイッチ

堅牢. 廉価

これからの時代の給水装置に
マッチしたフロースイッチ

特徴

- シンプルで堅牢なフラッパー式
- 実績を誇るマグネットとリードスイッチの厳密な管理で確実な動作を保証
- 場所をとらないウェハー型

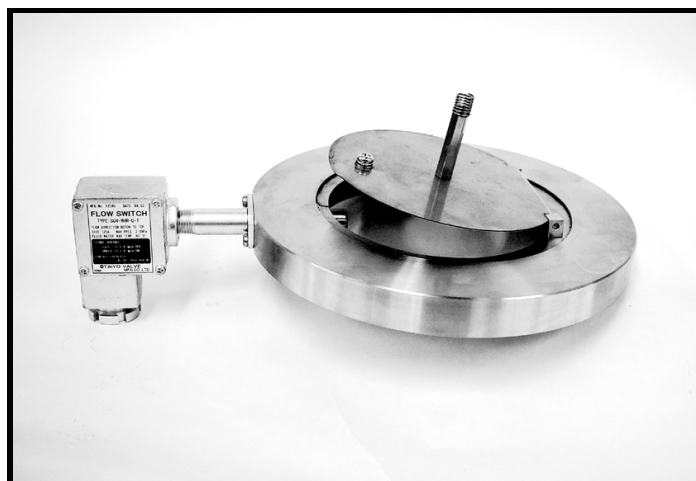

仕様

本体材質 : SUS304

要 部 : SUS304

圧 力 : 10k型 20k型 30k型

少流量停止: 40~80A 10±3 l/min ▪ 100~125A 20±3 l/min ▪ 150~200A 30±3 l/min

接点容量 : max. AC 125V DC 100V max.10 VA/W

符号	名 称	材 質	数
1	ボディ	SUS304	1
2	フラッパー	SUS304	1
3	マグネットケース	SUS304	1
4	スッパースポルト	SUS304	1個
5	リードスイッチ	RS	1
6	平行ピン	SUS304	1
7	ストップスプリング	SUS 304 WPB	1
8	端子箱	AC2A	1 2P-M3

